



ini

d-vezérlés

könnyű mini

elektronikus edző gallér
Radio Nyakörv Oktató

elektronikus oktató gallér Elektronikus
oktató gallér

ČESKY

ESPAÑOL

POLSKI

РУССКИЙ

MEGFELELŐ SÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: VNT
electronics sro

Dvorská 605 563

01 Lanš kroun

azonosí tószám:

64793826 kijelenti, hogy az alábbi termék: A Dogtrace d-
control easy mini elektronikus oktató nyakörv
megfelel az Euró pa Tanács 2014/53/EK

íránylevének, megfelel a Cseh Távközlési Általános Licenc követelményeinek. A VO -R/10/05.2014-3 számú általános felhatalmazás szerinti iroda az
adott készülékí pusra vonatkozó szabványok és elő í rások alábbi követelményeinek is megfelel: ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 ETSI EN 301 489-3

V1.6.1 ETSI EN 300 220-2 V.2.4 1 ETSI EN 60950-1 ed.2:2006/A1:2010/A11:2009/A12:2011/A2:2014/Opr.1:2012: 2010



A termék a használati utasí tásnak megfelelő normál használati körülmények között biztonságos.

A megfelelő ségi nyilatkozat kiadása az alábbi dokumentumok alapján
történik: Vizsgálati jegyző könyv No.: 6440-7600/2008, 1103 VTÚV Vyš kov akkreditált laborató rium.

Vizsgálati jegyző könyv No.: 6440-697/2008, 1103 VTÚV Vyš kov akkreditált laborató rium.

Ez a nyilatkozat a gyártó kizáró lagos felelő sségére kerül kiadásra.

Lanš krounban 2018.01.01.

Ing. Jan Horák
cégvezető Tel.: +420 731
441 541

objednavky@dogtrace.com
www.dogtrace.com

A VNT electronics s.r.o. ezennel kijelenti, hogy ez a Dogtrace elektronikus oktató nyakörv A d-control easy mini megfelel az alapvető és egyéb vonatkozó követelményeknek a 2014/53/EK irányelv által megállapított.

Köszönjük, hogy megvásárolta a Dogtrace d-control terméket
VNT electronics s.r.o.

Ugyanakkor kérjük, hogy a készülék használata előtt alaposan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet és tárolja esetleges későbbi felhasználás céljából.

Fontos megjegyzések

- A d-control elektronikus kiképző nyakörvek csak állatok képzésére szolgálnak. Tilos a kiképző nyakörvet oly módon használni, hogy az az állatnak sérülést, fájdalmat vagy félelmet okozzon.
- Ne használja az elektronikus kiképző nyakörvet olyan kutyákon, amelyek nincsenek jó fizikai állapotban (pl. szívrohmák, epilepszia stb.) vagy viselkedési zavarban szenvednek (agresszív kutyák stb.).
- Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál tovább. A hosszan tartó érintkezési pontok a kutya bőrére irritációt okozhatnak. Ha ez megtörténik, ne használja az edző gallért, amíg az irritáció minden jele el nem tűnik.
- Ne használja a nyakörvet az elektronikus vevő készülékkel a kutya vezetésére vagy megfékezésére. Az érintkezési pontok túlzott nyomást gyakorolnának a kutya nyakára, vagy mechanikai sérülés következhet be a vevő dobozban.
- Bármilyen probléma esetén és további tanácsért forduljon professzionális edzőhöz.
- Ne helyezze a jeladó mágneses térre érzékeny tárgyak közelébe, mert ez maradandó károsodást okozhat.
- A vevőben és az adóban lévő elemeket két évente cserélni kell, még akkor is, ha a készüléket hosszabb ideig nem használtuk. Soha ne hagyjon lemerült akkumulátort a készülékben – az tűnhet el a készüléket.
- Óvja a vevőben és az adóban lévő elemeket az éles tárgyak és a magas hőmérséklet okozta sérülésektől. Az akkumulátor meggyulladhat vagy felrobbanhat. Eredeti akkumulátorok használatát javasoljuk.

- A szí vmű kódést támogató eszközzel (pacemaker, defibrillátor) rendelkező személynek megfelelő óvintézkedéseket kell tennie. A d-vezérlés bizonyos statikus mágneses teret bocsát ki.

ECMA

A VNT electronics s.r.o., amely professzionális Dogtrace kutyakiképzési segédeszközöket gyárt, büszke és aktív tagja az ECMA-nak (Electronic Collar Manufacturers Association).

A brüsszeli székhelyű ECMA 2004-ben alakult a legnagyobb kutyakiképzési segédeszközök gyártóinak kezdeményezésére, amelyek közé tartozik a VNT electronics s.r.o. Az egyesület minden tagjának célja olyan magas színvonalú és megbízható képzési rendszerek kifejlesztése és előállítása, amelyek tiszteletben tartják az állat biztonságát és javítják a kommunikációt a tulajdonos és kutyája között. Az ECMA-követelményeknek megfelelő elektronikus nyakörv vásárlásakor a tulajdonosok biztosak lehetnek abban, hogy az összes terméket úgy tervezték, hogy megvédje kedvence biztonságát.

Az egyesület valamennyi tagjának kézikönyvei, oktatási kézikönyvei tartalmaznak utasításokat, tanácsokat az elektronikus oktatási segédeszközök biztonságos használatához, ezzel lehetővé téve minden tulajdonos számára az oktatási rendszerek hatékony, felelősségteljes és humánus használatát. Az ECMA valamennyi tagjának termékei megfelelnek a legújabb műszaki szabványoknak és biztonsági paramétereknek, és betartásukat szigorúan ellenőrzik.

Az ECMA meggyőződése, hogy az elektronikus kiképző nyakörvek, ha felelősségteljesen, jutalmazással és dicsérlettel kombinálják őket, hatékony és humánus kiképzési eszközök a professzionális kutyakiképzéshez, a problémás viselkedésű kutyák kiképzéséhez, de a mindennapi otthoni használatra is.

További információért látogasson el a www.ecma.eu.com oldalra.



Tartalom

Fontos megjegyzések.....	3
ECMA.....	4
Tartalom.....	5
Bevezetés.....	6
A d-control easy mini jellemző i.....	6
A csomag tartalma.....	7
Opcionális tartozékok.....	7
Termékleírás.....	8
Az adó elő készí tése.....	9
A vevő elő készí tése.....	10
Az adó és a vevő párosí tása.....	12
Az edző gallér használatának alapjai.....	14
A legjobb eredmény érdekében.....	16
Hibakereső.....	17
Karbantartás.....	18
Mű szakí adatok.....	19
Garanciális feltételek.....	20
Hibaelhá rí tás.....	22
Jó tállási jegy.....	74



kutyakiképzés
alapvető parancsokat

dogtraceofficial



Bevezetés

A d-control elektronikus oktató nyakörv egy adó ből és egy vevőből áll. Megbízható, hatékony és biztonságos eszköz a kutya képzésére. A d-control kiképző nyakörv lehetővé teszi a nem kívánt viselkedés megfelelő időben történő korrigálását, figyelembe véve az aktuális helyzetet és a kutya temperamentumát. Segíti a maximálisan hatékony edzés elérésében. A nemkívánatos viselkedés kiküszöbölése azonban csak egy kis része annak, amit edzés közben elektronikus edzőgallérral elérhet.

A d-control easy mini elektronikus edzőgallérok hangjelzést és elektronikus stimulációt biztosítanak. A vevő kis méreteinek és kis súlyának köszönhetően alkalmas kis és közepes fajták számára, emellett a stimulációs impulzusok is alacsonyabbak, mint az alap d-control sorozatnál. A legtöbb esetben azonban a stimulációs impulzus nagysága még a nagytestű kutyafajták számára is elegendő. Működésének egyszerűsége jellemzi, hatfix szintű stimulációs impulzussal és akár 200 m-es hatótávolságú hangjelzéssel rendelkezik. Ez a modell egy kutya kiképzésére szolgál.

A d-control easy mini jellemzői

- hatótávolsága akár 200 m
- vízálló vevő
- hangjelzés
- 6 szintű stimuláció
- egy kutya kiképzésére
- egyszerű vezérlés

A csomag tartalma

- jeladó övcsípessel vevő (pánttal) érintkezési
- pontok készlete: 2 db 12
- mm, 2 db 17 mm 2 db lí tium elem CR2 3V teszt izzó tó gyertya
- zsinór az adó nyakba akasztásához
- használati utasítás és
- garanciajegy
-

Opcionális tartozékok

- tartalék tömít és a vevő hőz
- pótcsavarok tartalék
- érintkezési pontok (12, 17, 21 mm) dummy vevő
- övvel különböző színi szíjak
- tartalék elemek
-

Egyéb tartozékok a www.dogtrace.com e-shopban .


Termékleírás

ČESKY

ADÓ



VEVŐ SZÍ JVAL

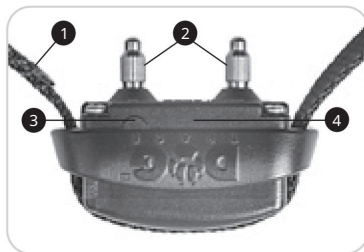

ADÓ

- 1 - Hangjelzés gomb
- 2 - Stimuláció s impulzus gombok 1-6
- 3 - Be/ki gomb
- 4 - Jelző lámpa

SZÍ V VEVŐ 1 - Szí j

- 2 - Érintkezési pontok
- 3 - Cél
- 4 - Jelző lámpa

Az adó elő készítése

Az elem behelyezése (csere) az adóba

1. A hátdaloldalon csavarja ki az elemtartó fedelének csavarját egy csillagszavarhúzóval, és óvatosan fordítsa le.
2. Helyezzen be egy új CR2 3V elemet a megfelelő polaritással. A polaritás az elemtartóban van jelölve (lásd a fényképet).
3. Tegye vissza az elemtartó fedelét, és megfelelő erővel húzza meg a csavart.

Az elem lemerülését a távadón lévő piros LED gyors villogása jelzi. Ha az elem lemerül, az adó teljesítménye (rádió hatótávolsága) csökken. Ha az elem lemerült, helyezzen be egy új CR2 3V lítium elemet az adóba, kövesse az előző bekezdést. Az elem behelyezése a távadóba.

Ellenőrizze, hogy az adó megfelelően működik-e.

TIPP: Az akkumulátort könnyebben kiveheti egy kis szavarhúzóval, amelyet óvatosan a széle alá helyez.

Kapcsolja be/ki a jeladó t

- **Bekapcsol:**

Tartsa lenyomva a jeladó gombot 1 másodpercig.
A bekapcsolást egy villogó zöld LED jelzi.



- **Leállítás:**

Tartsa ismét lenyomva a szimbólummal ellátott gombot 1 másodpercig. A kikapcsolást a zöld LED villogásának leállítása jelzi.



Az akkumulátor polaritás jelölése

A vevő elő készítése

Az elem behelyezése (csere) a vevő egységbe

1. Egy Phillips csavarhúzóval csavarja ki a vevő burkolatán lévő 4 csavart, és vegye le a fedelet.
2. Helyezzen be egy CR2 3V lítium elemet a megfelelő polaritással (a polaritás az elemtartón van jelölve lásd a képet).

Amikor először helyezi be az akkumulátort, vagy ha az akkumulátort néhány tíz másodpercnél tovább távolította el, hangjelzés hallható, amely jelzi az akkumulátor helyes behelyezését.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a nyakörv nem sípol az elem gyors cseréjekor.

3. Ellenőrizze, hogy a gumitömítés megfelelően illeszkedik-e a vevő hornyába. Ha szennyeződések vannak a gumitömítésen, tisztítsa meg.
4. Helyezze vissza a vevő fedelét, és megfelelő erővel csavarja be mindegyiket 4 csavarral.

TIPP: Az akkumulátort könnyebben kiveheti egy kis csavarhúzóval, amelyet óvatosan a széle alá helyez.



Az akkumulátor polaritás jelölése

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

A vevő oldalán található LED jelzőfények a vevő akkumulátorának ellenőrzésére szolgálnak (lásd: Termékleírás - Vevő övelfejzet).

Feltöltött akkumulátor – bekapcsolt állapotban a zöld LED villog

Az akkumulátor lemerült – bekapcsoláskor a zöld és a piros LED egyszerre villog

Ha az akkumulátor gyenge vagy teljesen lemerült, helyezzen be egy új típusú lítium elemet a vevő egységbe CR2 3V. Ellenőrizze, hogy a vevő megfelelően működik-e.

Kapcsolja be/ki a vevő t

Mágneses kapcsoló rendszer szolgál a vevő be- és kikapcsolására (vagy az adó és a vevő párosítására), amely az adó aljába helyezett mágnes megérintésével aktiválható.

Bekapcsol:

Helyezze az adó alsó részét a vevő n lévő célpontra 1 másodpercre (lásd a képet) - ekkor a piros jelző fény villogni kezd és a zöld lámpa villogni kezd. A vevő készen áll a használatra.

Leállítás:

Kikapcsoláskor ugyanúgy járjon el, mint a vevő bekapcsolásakor.

Helyezze az adó alsó részét a vevő n lévő célponthoz - a zöld jelző fény kigyullad, majd a piros lámpa is kigyullad.

FONTOS: Ki- és bekapcsoláskor csak rögzítse az adó t körülbelül 1 másodpercre a vevő célpontjához. Ha több mint 5 másodpercig lenyomva tartja, a vevő adó-vevő párosítási módba lép. Ezt az üzemmódot a zöld és piros jelző lámpák váltakozó villogása jelzi. Ha ez megtörténik, kövesse az Adó és a vevő párosítási útmutató fejezetet.



Az elemek élettartamának meghosszabbítása érdekében edzés után mindig ki kell kapcsolni a vevő t és az adó t. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy teljesen vegye ki belő le az elemeket.


Pozíció a vevő be- és kikapcsolásakor, valamint az adó és a vevő párosításakor

Az adó és a vevő párosítási tása

Minden adónak saját rádió műveleti kódja van. Ahhoz, hogy az adó kommunikálhasson a vevővel, párosítani kell őket. Új d-control vevő és adó szett vásárlásakor nem kell párosítást végrehajtani, a készlet már gyárilag párosított van. A párosítás akkor történik meg, ha másik adót vagy vevőt szeretne használni (pl. elvesztés esetén).

FONTOS: Az adó és a vevő párosítási tása előtt győződjön meg arról, hogy senki más nem használja a d-vezérlőt a közelben. A vevő készüléke egy másik adó kódját is fogadhatja. Ez lehet véletlenül, hogy valaki más parancsokat küldjön a kutyájának. Ha ez megtörténik, párosítsa újra a vevőt az adóval.

Párosítási eljárás

- Kapcsolja be az adót - a zöld LED villogni kezd.
- A vevőt ki kell kapcsolni.
- Helyezze az adó alsó részét a vevő célpontjához (lásd a képet a 11. oldalon), és tartsa a helyén, amíg a zöld LED fel nem gyullad. A zöldnek folyamatosan világítania kell, és kb. 5 másodperc múlva párosítási módba lép, amit a piros és zöld LED egyidejű felvillanása (4-szer) jelez.
- Miután kialszanak, távolítsa el az adót, és nyomja meg a hangjelzés gombot  az adón. Ha hív hangjelzéssel, a párosítás sikeres volt.

Új vevő párosítás

A vevő korlátlan ideig újrapárosítható, akár ugyanazzal az adóval, akár másik adóval (lásd az Adó és a vevő párosítási tása című részt).

TIPP: Egy adóhoz korlátlan számú vevő párosítható. Ezek a vevő egységek ugyanúgy fognak viselkedni, ha megnyomják a funkció gombot. Használható például két vevő hőz egy kutya nyakán. Alternatív megoldásként több kutya közös kiképzésére, ahol mindegyiknek ugyanazt a parancsot egyszerre adjuk ki.

Kapcsolattartási pontok kiválasztása

A rozsdamentes acél érintkezési pontok biztosítják a stimulációs impulzusok átvitelét a vevő bőre és a kutya bőrére. Minden csomag két típusú tartalmaz. Ha kutyája rövid szőrű, használjon rövid érintkezési pontokat. Ha hosszabb vagy vastagabb szőrű kutyád van, válassz a hosszabbat. Csavarja rá az érintkezési pontokat a vevő csavarokra – lásd: Vevő övvel a Termékleírás fejezetben a 8. oldalon. Húzza meg kézzel az érintkezési pontokat. Ne használjon fogót vagy más szerszámot a meghúzáshoz, mert helyrehozhatatlan károkat okozhat a termékben.

TIPP: Ha kutyájának túl hosszú a szőrzete, rendelhet 21 mm-es érintkező pontokat. Ha a kutya bőre száraz, érdemes kézkrémmel vagy babaolajjal bekenni azt a helyet, ahol az érintkezési pontok érintik a bőrt - ez biztosítja a stimulációs impulzusok jobb átvitelét.

Az edző gallér felhelyezése

Az övet (nyakörvet), amelyre a vevő fel van kötve, meg kell feszíteni, hogy biztosítva legyen a jó érintkezés a vevő érintkezési pontjai és a kutya bőre között. Javasoljuk, hogy álló kutyára helyezze a nyakörvet. Egy gallér a vevővel megfelelően meg van húzva, ha 2 ujjal be tud szűrni a nyakörv és a kutya nyaka közé. Ha a kutyának hosszú vagy vastag a szőrzete, akkor a bőrről való érintkezés helyén célszerű a szőrt levágni, vagy hosszabb típusú érintkezési pontokat választani.

VIGYÁZAT: Ha a nyakörv túl laza, a vevőről való szírnű legelmozdul, és az ismétlődő súrlódás irritálhatja a kutya bőrért. Ezen túlmenően ebben az esetben nem biztosított az érintkezési pontok megbízható érintkezése a bőrfelületével, és ezáltal az edző gallér megfelelő működése. Nem javasoljuk, hogy a nyakörvet több órán át ugyanazon a helyen hagyja a kutyán, mert bőrirritációt okozhat. Ha kutyájának hosszú ideig kell viselnie a nyakörvet, rendszeresen változtassa a vevő helyzetét a kutya nyakán.

A túl szoros vevővel ellátott nyakörv nyomási sérüléseket okozhat a bőrön, ahol az érintkezési pontok érintkeznek. Ha ez megtörténik, ne használja az edző gallért, amíg az irritáció minden jele el nem tűnik.

Az edző gallér használatának alapjai

- A gyakorló nyakörv használatának fontos feltétele az oktató alapismerete a kutyakiképzésről.
- Ha nem rendelkezik ezzel a tudással, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot egy kiképző központtal, kinológiai klubbal vagy kutyaiskolával, hogy megtanulja az alapvető kommunikációt a kutyájával.
- A nyakörv használatát egy hat hónapos kutyussal kezdheti el, aki már elvégezte az „ÜL”, „FEKÜL”, „MARAD” vagy legalább „TE”, „NE” alapkiképzést...
- Kérje meg tőle ezeket a parancsokat a kiképző nyakörv hangjelzésével együtt, hogy kapcsolatot hozzon létre közöttük.
- A teljesített parancsot mindig jutalomnak vagy legalább dicséretnek kell követnie, így a kutya szereti követni a parancsait, és megpróbálja, hogy boldoggá tegyen.
- Nem szabad természetesnek venni a teljesített parancsot, és megbüntetni az engedetlenséget - a kutya hamarosan elveszíti az érdeklődését irántad.
- Ha nem biztos abban, hogy kutyája engedelmeskedik a felszólításnak, indítsa el az edzést pl.
- Kutyájának meg kell szoknia a nyakörvet; hagyja, hogy a kutya viselje a nyakörvet néhány napig, de ne használja, hogy ne lássa azonnal az összefüggést az alkalmazása és a hatása között.
- A pozitív és hatékony edzéshez idő kell: szánjon rá időt!
- Válasszon egy ismerős környezetet, egy helyet, amit a kutyája megszokott.
- Válassza ki a megfelelő pillanatot a gomb megnyomására; pont akkor, amikor a kutyája valami illegális dolgot csinál.
- Bármilyen probléma esetén és további tanácsért forduljon professzionális edzőhöz.

Adó funkció

Hangjelzés



A kutya nyakörvén lévő vevő akusztikus vagy hangjelzést kezd kiadni. Ez a parancs megelőzheti a stimulációs impulzust, és nagyon hatékony figyelemfelhívás. Parancs helyett hangjelzést is használhat: nekem / lábnak, ebben az esetben a sípot helyettesíti, melynek hangerejét a kutya mindig ugyanannyira érzékeli. Nagyon fontos, hogy a hangjelzést mindig ugyanúgy használjuk, nehogy összezavarjuk kutyáját. A vevő egység zöld jelző fénye a hangjelzés időtartama alatt világít.

Stimuláló impulzus

1

-ig

6

Ez a funkció lehetővé teszi az értesítések aktiválását a vevőben biztonságos stimulációs impulzusok formájában, amelyeket a vevőn található két érintkezési pont továbbít. A stimuláló impulzusok lényege, hogy ne ártsunk a kutyának. Az impulzus nagyon kellemetlen a kutyának, ezért hamarosan kapcsolatot teremt a szóbeli parancs, a hangjelzés és a nyakon jelentkező kellemetlen érzés között. Idővel ezeknek a stimuláló impulzusoknak csak egy minimális részére lesz szükség, mivel a kutya nagyon jól fogja társítani őket a parancsoknak nem engedelmessé. A stimulációs impulzus időtartama alatt a vevő egységen piros jelzőfény világít. Ha a gombot hosszabb ideig lenyomva tartja, a stimulációs impulzus időtartama legfeljebb 8 másodpercre korlátozódik.

A stimulációs impulzusszint kiválasztása:

Fontos, hogy helyesen válassza ki a stimulációs impulzus intenzitását kutyája számára, a szint állítható

6 szinten. Mivel minden kutya másképp érzékeny, nem lehet előre megbecsülni a megfelelő impulzusszintet.


Kezdje a legalacsonyabb szinteken. Ha kutyája nem reagál az alacsony szintű stimulációra, fokozatosan növelje azt, amíg egyenre reakció nem lát. A stimulációs impulzus soha nem okozhat fájdalmat és félelmet a kutyában.

A legjobb eredmény érdekében


Maximális ható távolság az adó és a vevő között:

A d-control easy mini edző gallér 200 m távolsáig használható , azonban a maximális ható távot számos tényező befolyásolja - idő járás, terep, növényzet és hasonló k. A készülék maximális ható távolságának biztosí tása érdekében:


- Ne takarja le az antennát az adó tetején
- Tartsa az adó t függő leges helyzetben, távol a testtől l, és kinyújtott kézzel a feje felett, amikor parancsot ad ki.
- Ellenő rizza az elemet az adó ban és a vevő ben, szükség esetén cserélje ki.



maximális ható sugár



tipikus tartomány



minimális ható távolság

Téli edző gallér használata

Téli edző gallér használatakor szem elő tt kell tartani:

- Alacsony páratartalom – alacsonyabb bő rvezető képességet okoz. Ezért szükséges a jobb vezető képesség biztosí tása a vevő érintkezési pontjai és a kutya bő re között. Ezt úgy érhetjük el, hogy a kutya bő ré t az érintkezési helyeken kenjük be például orvosi vazelinnel, babaolajjal, kézkrémmel stb.
- A kutya vastagabb sző rzete - a kiképző nyakörv felhelyezésekor a nyakörvet szorosra kell húzni, hogy rögzí tve legyen

az érintkezési pontok állandó érintése a kutya bőrével. Ha a szőrt vastag, akkor megfelelő ott, ahol az érintkezési pontok érintkeznek végig a bundát a bőrrel együtt, vagy válasszon hosszabb érintkezési pontot.

- Változás az akkumulátor tulajdonságaiban - 0 °C alá csökkenő hőmérsékleten a kémiai reakció lelassul az akkumulátorban. Az ismétlődő impulzusok (különösen a magasabb szintű) teljes időtartamának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy télen helyezzen be új elemet a vevő egységbe. Használat közben folyamatosan figyelje a kutya reakcióit, szükség esetén növelje a stimulációs impulzus mértékét 1-2 fokkal.

Hibakereső

1. Olvassa el újra ezt a felhasználói kézikönyvet, és ellenőrizze, hogy a problémát nem a gyengék okozzák-e akkumulátorok vagy nem megfelelő használat.
2. Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelő polaritással vannak-e behelyezve.
3. Ha az adó nem kommunikál a vevővel, próbálja meg újra párosítani az eszközt (lásd: Az adó és a vevő párosítása fejezet).
4. Ha úgy tűnik, hogy a kutya nem reagál a stimulációs impulzusokra:
 - Ellenőrizze újra, hogy a vevő egység eleme alacsony-e.
 - Tesztelje a vevő egység működésképeségét egy tesztizó gyertyával (lásd a jelen fejezet 5. pontját).
 - Ellenőrizze, hogy az érintkezési pontok megfelelő hosszát választotta-e meg (lásd: Érintkezési pontok kiválasztása fejezet), és biztosítsa a kutya bőrével való érintkezést a nyakörv meghúzásával (lásd: A kiképző nyakörv felhelyezése fejezet).
 - Ha a kutya bőre száraz, nedvesítse meg.
5. A stimulációs impulzus megfelelő működésének ellenőrzése.

A stimulációs impulzus parancs megfelelő működése tesztelhető izzító gyertya segítségével.

 - Győződjön meg arról, hogy a vevő ki van kapcsolva.
 - Csatlakoztassa a teszt izzító gyertya vezetőket mindkét érintkezési ponthoz - lazítsa meg az érintkezési pontokat, helyezze be az izzító gyertya vezetőket alájuk úgy, hogy szilárdan tartsák, és húzza meg ismét az érintkezési pontokat (lásd a képet).
 - Kapcsolja be az adót és a vevőt.
 - Nyomja meg a stimulációs impulzus gombját.
 - Ahogy a stimulációs impulzus szintje növekszik, a tesztfény izzása növekszik.

Megjegyzés: A teszt izzítógyertya használatakor a stimuláció s impulzusok gyengébbek, mint az izzítógyertya nélkül.

6. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz.



A teszt izzítógyertya-csatlakozás képe

Karbantartás

Soha ne használjon illékony anyagokat, például hígítót, benzint vagy más tisztítószeret a d-vezérlő készülék tisztításához. Használjon puha, nedves ruhát és esetleg semleges mosószeret.

A vevő (gallér) csak akkor vízálló, ha a tömítés jó állapotban van. A vevőegység vízállóságának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy évente egyszer cserélje ki a vevőelemtartójának fedele alatti gumitömítést. Ezenkívül ügyeljen a tömítés megfelelő tisztítására és beállítására minden elemcsere után a vevőegységben, valamint a csavarok megfelelő meghúzására. Ezeket azonban csak megfelelő erővel húzza meg!

Ha hosszabb ideig nem használja az edzőkészletet, vegye ki az elemeket a készülékből.

Műszaki adatok

ADÓ

- Tartomány..... kb. 200 méter nyílt térben
- Tápellátás..... lítium elem CR2 3V Elem
- élettartama..... 6-12 hónap használatig függően Gyakoriság
- (teljesítmény)..... 869,525 Mhz (25 mW)
- Antenna..... integrált
- Lefedettségi..... nem vízálló
- Üzemi hőmérséklet..... -10 °C és +50 °C
- közötti Súly..... 61 gramm (elem nélkül)
- Méretek..... 110 x 52 x 29 mm

VEVŐ

- Tápegység..... lítium elem CR2 3V Elem
- élettartama..... 6 hónap az antenna használatig
- függően..... integrált
- Lefedettségi..... vízálló
- Állítható övkerület..... kb. 20-72 centiméter Üzemi
- hőmérséklet..... -10 °C és +50 °C között
- Súly..... 44g (akkumulátor nélkül)
- Méretek..... 61 x 40 x 31 mm

Garanciális feltételek

A VNT electronics s.r.o. gyártási hiba esetén két év garanciát vállal a termékre vásárlás ó ta. A garancia nem vonatkozik a következő tételekre:

- akkumulátor
- övek (gallér)
- közvetlen vagy közvetett kockázatok a termék vevő hőz történő szállítása során
- a termék mechanikai sérülése, amelyet a felhasználó figyelmetlensége vagy baleset okoz (pl. harapás, törés, ütés, a nyakpánt szemének túlzott erővel történő meghúzása stb.)

1. A jó tállási idő szak akkor kezdődik, amikor a vevő átveszi az árut. A kereset benyújtásának feltétele az eladónak be kell mutatnia a jó tállási jegyet vagy a vásárlást igazoló bizonylatot. A teljes feltételek és feltételek megtalálhatók a www.dogtrace.com oldalon.
2. A garancia nem vonatkozik azokra a termékhibákra, amelyeket a következők okoztak:
 - a) nem megfelelő összeszerelés vagy a gyártó i kézikönyv utasításainak be nem tartása
 - b) a termék nem rendeltetésszerű használata
 - c) a termék nem megfelelő tárolása vagy kezelése
 - d) illetéktelen személy szakszerűtlen beavatkozása vagy a gyártó tudta nélkül végzett javítás
 - e) természeti katasztrófa vagy más elkerülhetetlen esemény következtében
 - f) a fogyasztó által végrehajtott áru megváltoztatásával, ha ez az áru károsodását vagy hibáját okozta
 - g) a fogyasztó által okozott mechanikai sérülés következtében
 - h) minden egyéb fogyasztó i eljárás, amely ellentétes a jelen garanciális feltételekkel vagy utasításokkal használni
3. A jó tállás nem érvényesíthető, ha az árut nem fizették ki teljesen, vagy ha az áru kérdéses eladásból.
4. A panaszos köteles igazolni a termék hibáját, lehetővé tenni a gyártó számára a termékhiba kifogás megalapozottságának ellenőrzését, valamint a hiba terjedelmének felmérését. Egyúttal köteles a terméket olyan állapotban átadni, amely lehetővé teszi a hiba felmérését. A panaszos nem jogosult a terméket saját maga vagy harmadik fél útján megjavítani. Ellenkező esetben a gyártó termékhibákért való felelősségéből eredő igényét elveszti.

5. A gyártó hibafelelősségéből eredő fogyasztói igényekre általában a törvényi szabályozás az irányadó. Az anyag kimutatható gyártási hibája esetén a gyártó köteles a hibás terméket hibátlanra cserélni.
6. A reklamációra benyújtott árut megfelelően meg kell tisztítani. A reklamációs osztály jogosult megtagadni az áruk reklamációs eljárásra történő átvételét, ha az nem felel meg az általános higiéniai elveknek. Ha a vevő szívesen nem a reklamáció tárgya, ne küldje el a reklamált áruval együtt.
7. A reklamálandó küldemény postai úton vagy szállítómányozó céggel történő feladása esetén az árut megfelelően be kell csomagolni és sérülés ellen biztosítani kell. Ebből a célból javasoljuk az eredeti csomagolás megtartását (nem feltétele a reklamáció elfogadásának).
8. Szállításhoz válassza ki az Önnek legmegfelelőbb módot és fuvarozót, figyelembe véve a kézbesítési és elérhetőségi és gyorsaságát. Nem vállalunk felelősséget az Ön által küldött áruk elvesztéséért.
9. A gyártó és a követelés által meghatalmazott személy egyéb jogait és kötelezettségeit a Cseh Köztársaság vonatkozó általánosan kötelező jogszabályai szabályozzák.

A jelen kézikönyvben szereplő információk a további fejlesztések következtében előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A kézikönyv másolása a VNT electronics s.r.o. kifejezett hozzájárulása nélkül tilos.

HIBAEĽHÁ RÍ TÁS

